


PRESTAZIONI INTERESSANTI E GRANDE VERSATILITÀ
ATTRACTIVE PERFORMANCES AND GREAT VERSATILITY

MARANELLO

Moderno e altamente competitivo nei suoi contenuti, Maranello è il radiatore dalle mille potenzialità. Al design classico si uniscono tutti i pregi di una lavorazione scrupolosa e accurata per garantire affidabilità, sicurezza e soprattutto un'incomparabile maneggevolezza. Questa caratteristica, unita alla grande facilità di montaggio fanno di Maranello il prodotto ideale, soprattutto per le installazioni più impegnative.

Maranello is the radiator with thousands potentialities: modern and highly competitive, it combines an attractive design with the advantages of a meticulous and careful processing to ensure reliability, safety and above all an unrivaled ease of installation. This feature makes this product ideal for all situations, even the most difficult ones.



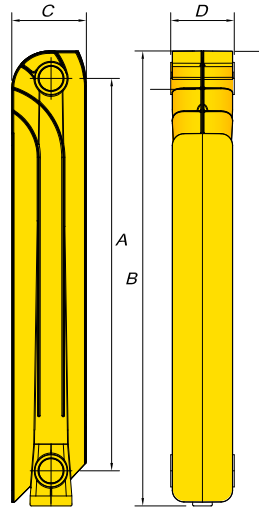

- Pressione massima d'esercizio: 600 kPa (6 Bar)
- I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442-2
- Garanzia: 15 anni
- Gli elementi vengono assemblati in batterie da 4 a 15
- Colore standard RAL 9010 Faral

- Maximum operative pressure: 600kPa (6 Bar)
- The thermal power complies with the European Standard UNI EN 442-2
- Warranty: 15 years
- Radiators are assembled from 4 to 15 elements
- Standard colour RAL 9010 Faral

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Modello Model	A Interasse mm Distance between centres mm	B Altezza mm Height mm	C Profondità mm Depth mm	D Larghezza mm Width mm	Diametro pollici Diameter inches	Contenuto d'acqua l/elemento Water content l/element	Resa termica EN 442 $\Delta t = 50$ K Watt/elemento Thermal power EN 442 $\Delta t = 50$ K Watt/element	Resa termica EN 442 $\Delta t = 30$ K Watt/elemento Thermal power EN 442 $\Delta t = 30$ K Watt/element	Esponente N Exponent N
MARANELLO									
MARANELLO	350	430	95	80	1"	0,25	90	49	1,299
MARANELLO	500	580	95	80	1"	0,34	118	59	1,289
MARANELLO	600	680	95	80	1"	0,39	139	73	1,348